


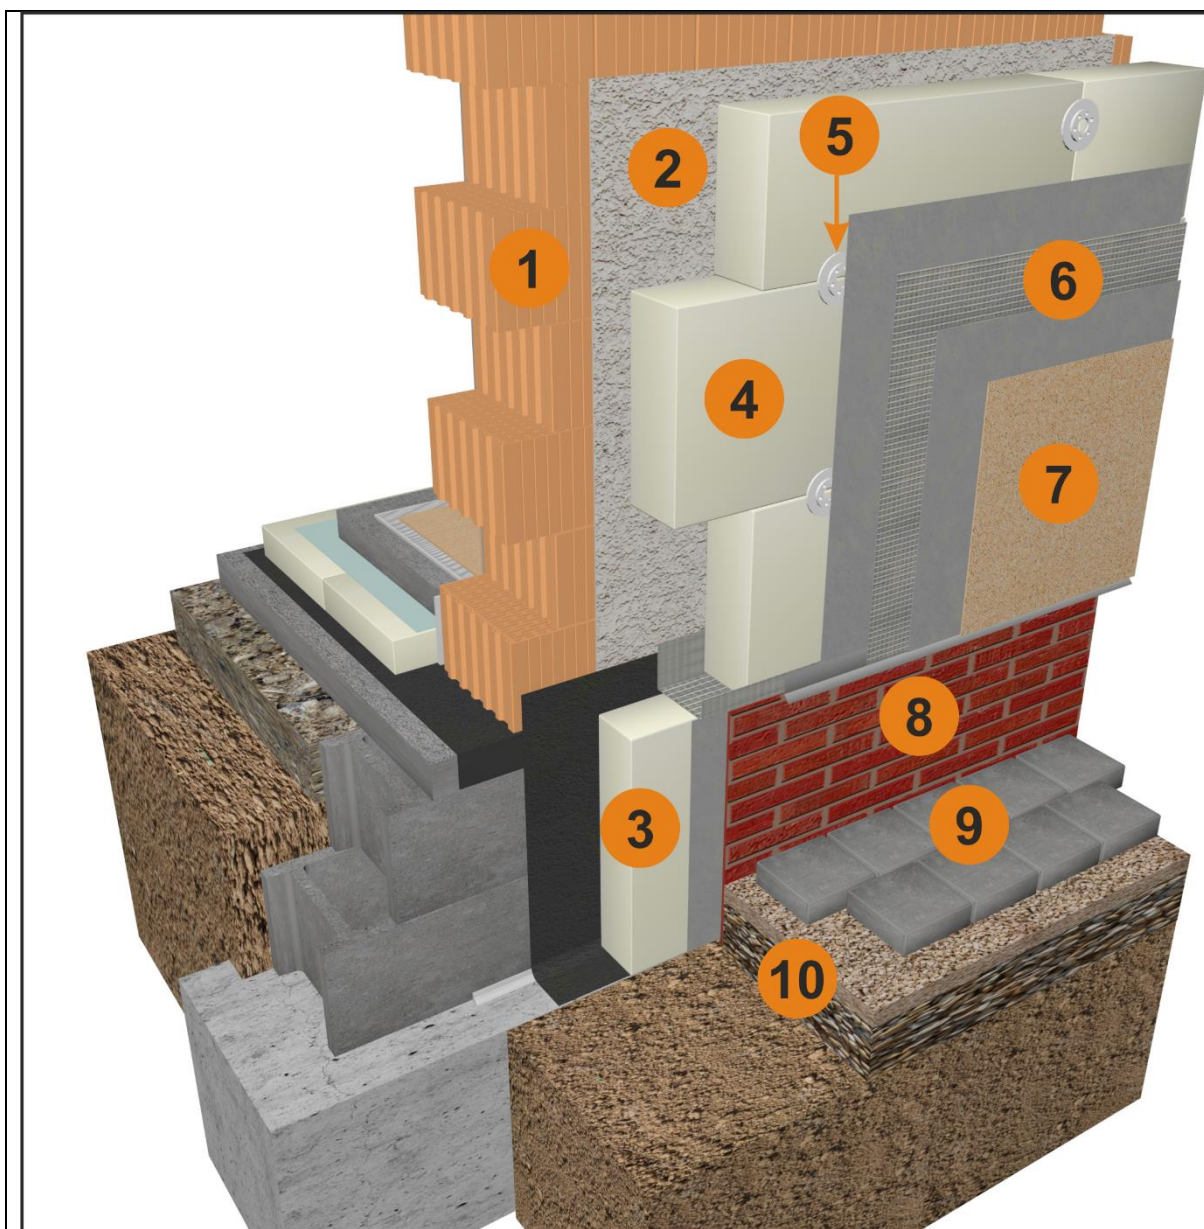

Vázkerámia téglafal InnoPan MF Therm-Front E hőszigetelő homlokzati vakolatrendszerrel burkolva – zsalukő lábazati fal esetén

1. teherhordó régi vázkerámia falazat
2. légzáró, felületkiegyenlítő vékonyvakolat
3. InnoPan MF Therm-Front E lábazati hőszigetelés (mögötte lábazati vízszigetelés)
4. InnoPan MF Therm-Front E homlokzati hőszigetelő táblák üvegátyol kasírozással, cementkötésű rendszerragasztó, vagy PUR utóduzzadás-mentes ragasztóhab rögzítéssel
5. műanyag beütőszeges dübel (kiegészítő mechanikai rögzítés)
6. cementbázisú ragasztótapasz háló beágyazó réteg + lúgálló erősítő üvegszövet háló + cementbázisú ragasztótapasz simítva, csiszolva, kiváló fedőképességű alapozófestékkel bevonva
7. prémium homlokzati vékonyvakolat
8. lábazati műgyantakötésű vízálló vakolatrendszer, vagy kiselemes ragasztott burkolat
9. külső járdaburkolat szükség szerint faltőben vízzáró tömítésekkel
10. tömörített ágyazó és szivárgó rétegek