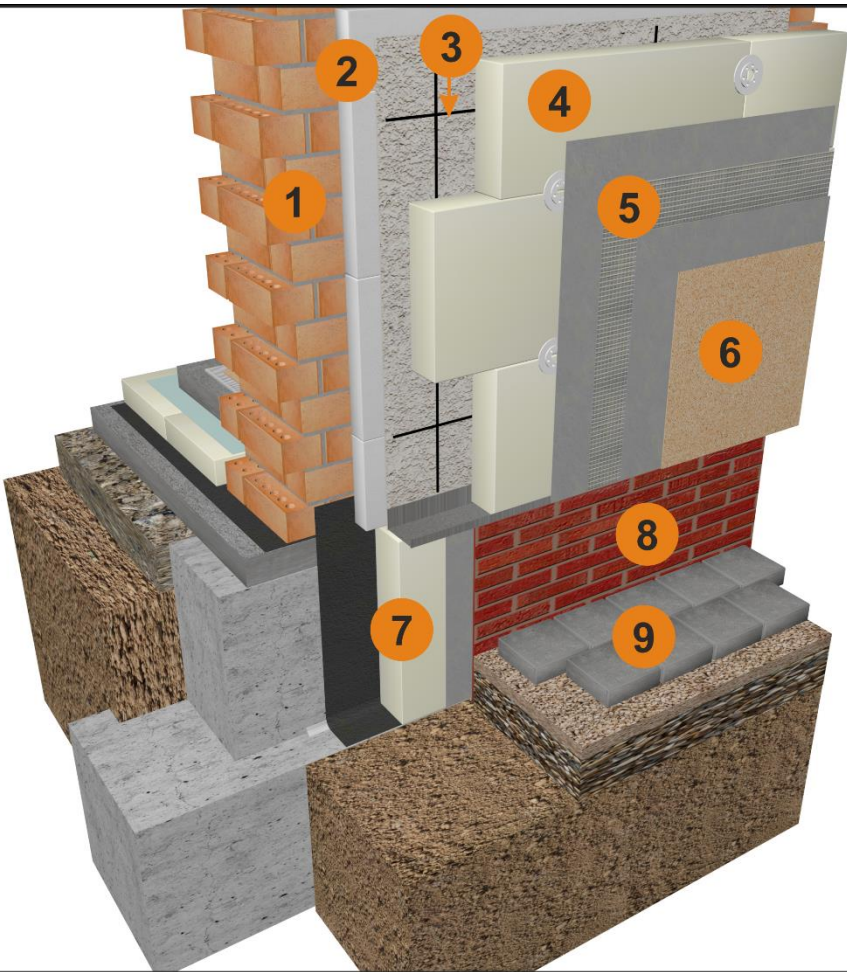


		
Meglévő hőszigetelt korszerűtlen téglafal energetikailag feljavító és felújító InnoPan MF Therm-Front E hőszigetelő homlokzati vakolatrendszerrel burkolva		
	1. teherhordó régi hagyományos téglafalazat korábban már energetikailag felújítva 2. meglévő előregedett és kis vastagságú homlokzati vakolatrendszer 3. régi homlokzati vakolat szükség szerinti feszültségmentesítő bevágása 4. InnoPan MF Therm-Front E homlokzati hőszigetelő táblák üvegfátyol kasírozással, cementkötésű rendszerragasztó, vagy PUR utóduzzadás-mentes ragasztóhab rögzítéssel + műanyag beütőszeges dübel (kiegészítő mechanikai rögzítés) 5. cementbázisú ragasztótapasz háló beágyazó réteg + lúgálló erősítő üvegszövet háló + cementbázisú ragasztótapasz simítva, csiszolva, kiváló fedőképességű alapozófestékkel bevonva 6. szilikongyanta kötőanyagú prémium homlokzati vékonyvakolat 7. Lecserélt lábazati hőszigetelés InnoPan MF/Therm táblákra (lábazati vízszigetelés meglétének ellenőrzésével, vagy szükség szerint pótlásával) 8. Lábazati műgyantakötésű vízálló vakolatrendszer, vagy kiselemes ragasztott burkolat 9. Külső járdaburkolat szükség szerint faltőben vízzáró tömítésekkel	