


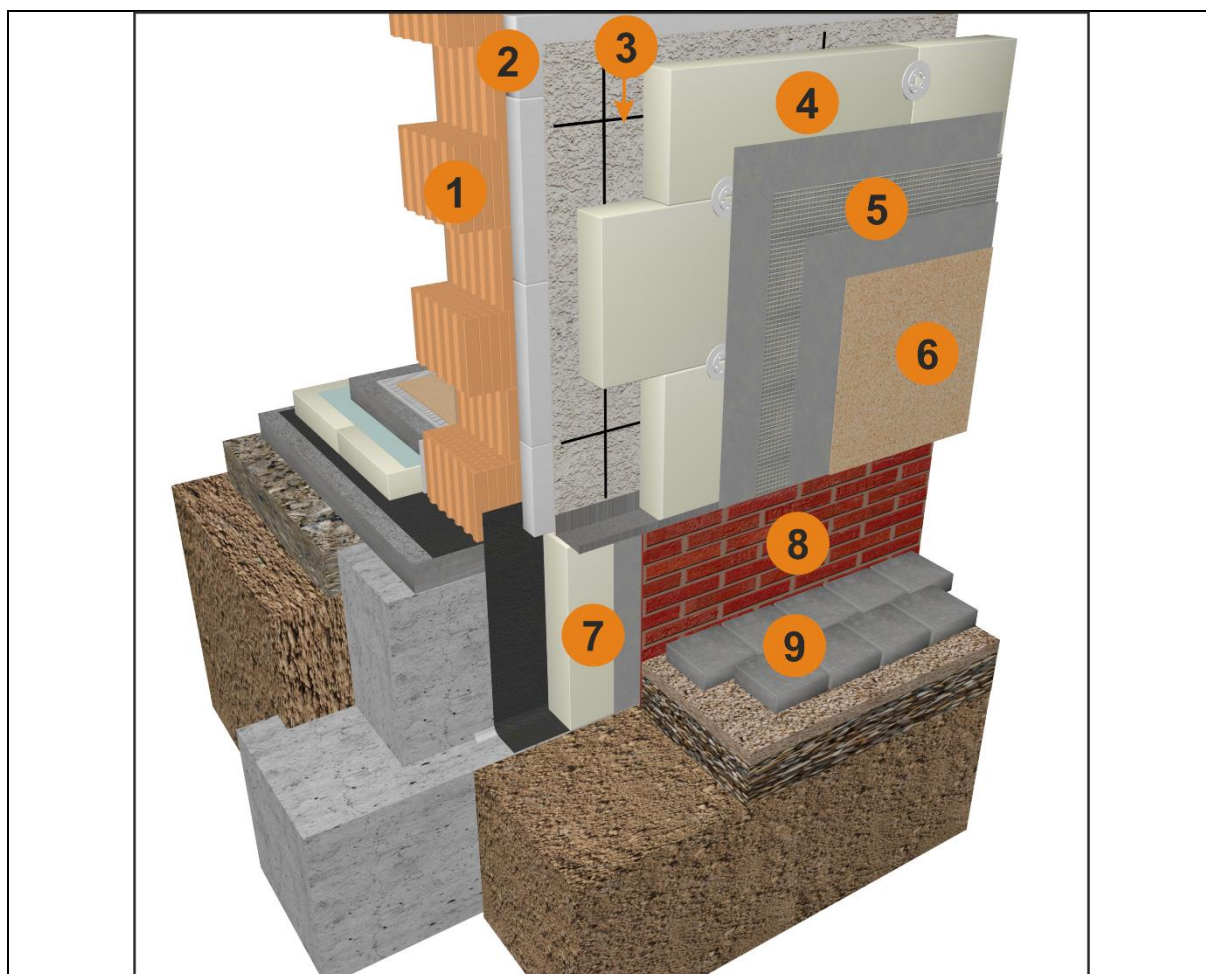

**Meglévő hőszigetelt téglafal energetikailag feljavító és felújító InnoPan MF Therm-Front E hőszigetelő homlokzati vakolatrendszerrel burkolva – monolit beton lábazati fal esetén**

1. teherhordó régi vázkerámia falazat
2. meglévő előregedett és kis vastagságú homlokzati vakolatrendszer
3. régi homlokzati vakolat szükség szerinti feszültségmentesítő bevágása
4. InnoPan MF Therm-Front E homlokzati hőszigetelő táblák üvegfátyol kasírozással, cementkötésű rendszerragasztó, vagy PUR utóduzzadás-mentes ragasztóhab rögzítéssel + műanyag beütőszeges dübel (kiegészítő mechanikai rögzítés)
5. cementbázisú ragasztótapasz háló beágyazó réteg + lúgálló erősítő üvegszövet háló + cementbázisú ragasztótapasz simítva, csiszolva, kiváló fedőképességű alapozófestékekkel bevonva
6. prémium homlokzati vékonyvakolat
7. Lecserélt lábazati hőszigetelés InnoPan MF/Therm táblákra (lábazati vízszigetelés meglétének ellenőrzésével, vagy szükség szerint pótlásával)
8. Lábazati műgyantakötésű vízálló vakolatrendszer, vagy kisélemes ragasztott burkolat
9. Külső járdaburkolat szükség szerint faltőben vízzáró tömítésekkel