


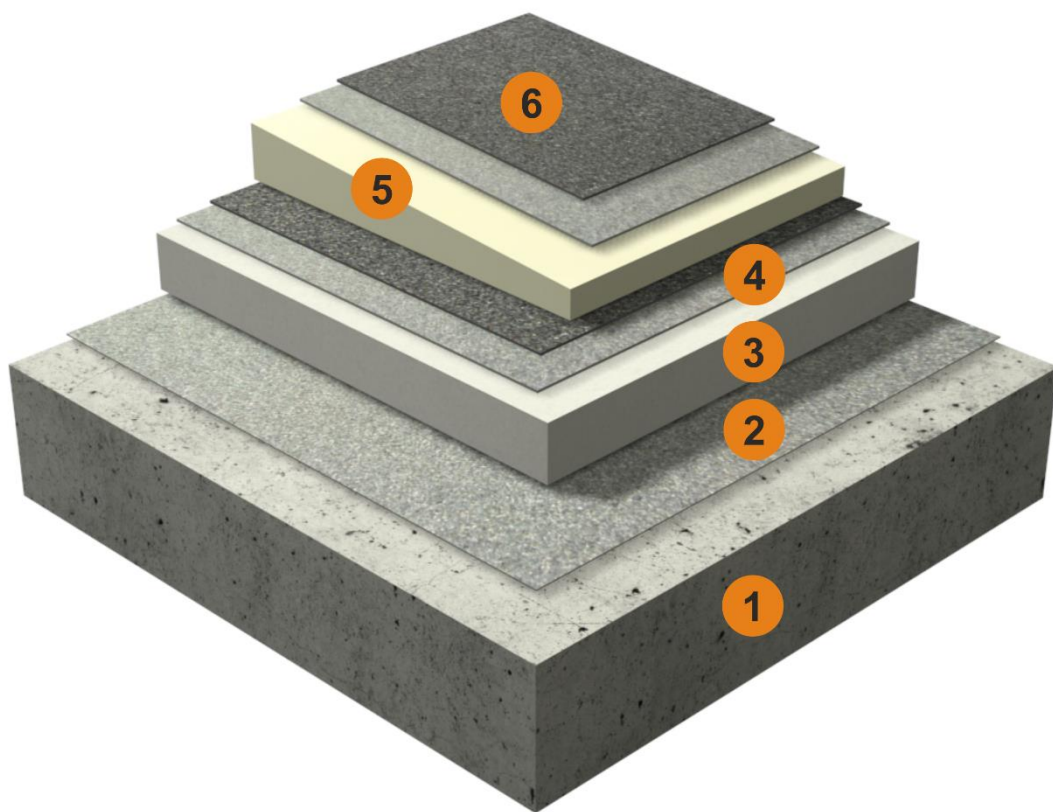

Egyenes rétegrendű nem járható lapostető felújítása, vasbeton aljzaton, kiegészítő hőszigeteléssel és lejtésképzéssel - bitumenes lemezes vízszigeteléssel

1. meglévő teherhordó vasbeton födém (nem elégséges lejtéssel)
2. meglévő páratechnikai réteg
3. meglévő száraz hőszigetelő réteg
4. felújítandó tető csapadékvíz elleni szigetelő rétegei (szükség szerint foltszerűen javítva, páraszellőzők beépítésével szellőztetve)
5. InnoPan PIR lejtésképző hőszigetelés (pontra, vagy vonalra lejtéssel)
6. csapadékvíz elleni szigetelés (2 réteg bitumenes lemez) mechanikai vagy ragasztásos rögzítéssel