


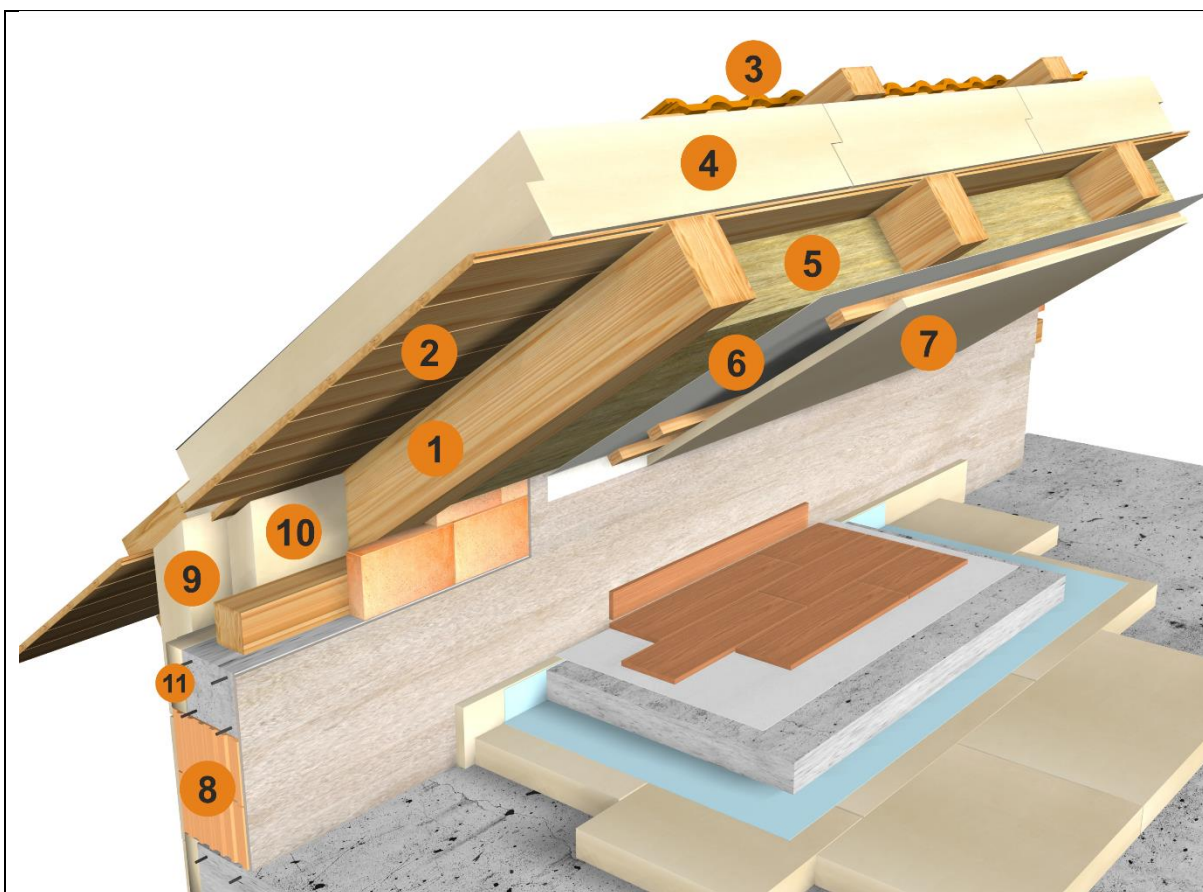

Magastető felújítás, külső oldali és közbenső hőszigeteléssel, tetőtér beépítésnél, deszka aljzattal (ERESZ RÉSZLET)

1. Magastető teherhordó szaruzata
2. teljes felületi deszka borítás (párkány alatt látszó lambériával)
3. kiselemes tetőfedés tartó és rögzítő elemekkel, alátét rétegekkel
4. InnoPan MF/Therm PIR hőszigetelés
5. régi, maradó ásványgyapot hőszigetelő kitöltés szarufák között (minőségét ellenőrizni kell)
6. lég és párazáró alátét réteg (LDPE párazáró fólia, esetleg hőtükros fólia)
7. InnoPan MF/Therm PIR hőszigetelés 2 cm vastagsággal, lécvázra rögzítve
8. tetőtéri térdfal
9. InnoPan MF Therm-Front E homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer
10. InnoPan MF/Therm PIR hőszigetelés - kitöltés talpszelemen mögött
11. InnoPan MF/Therm PIR bentmaradó hőszigetelő zsaluzatbetét