


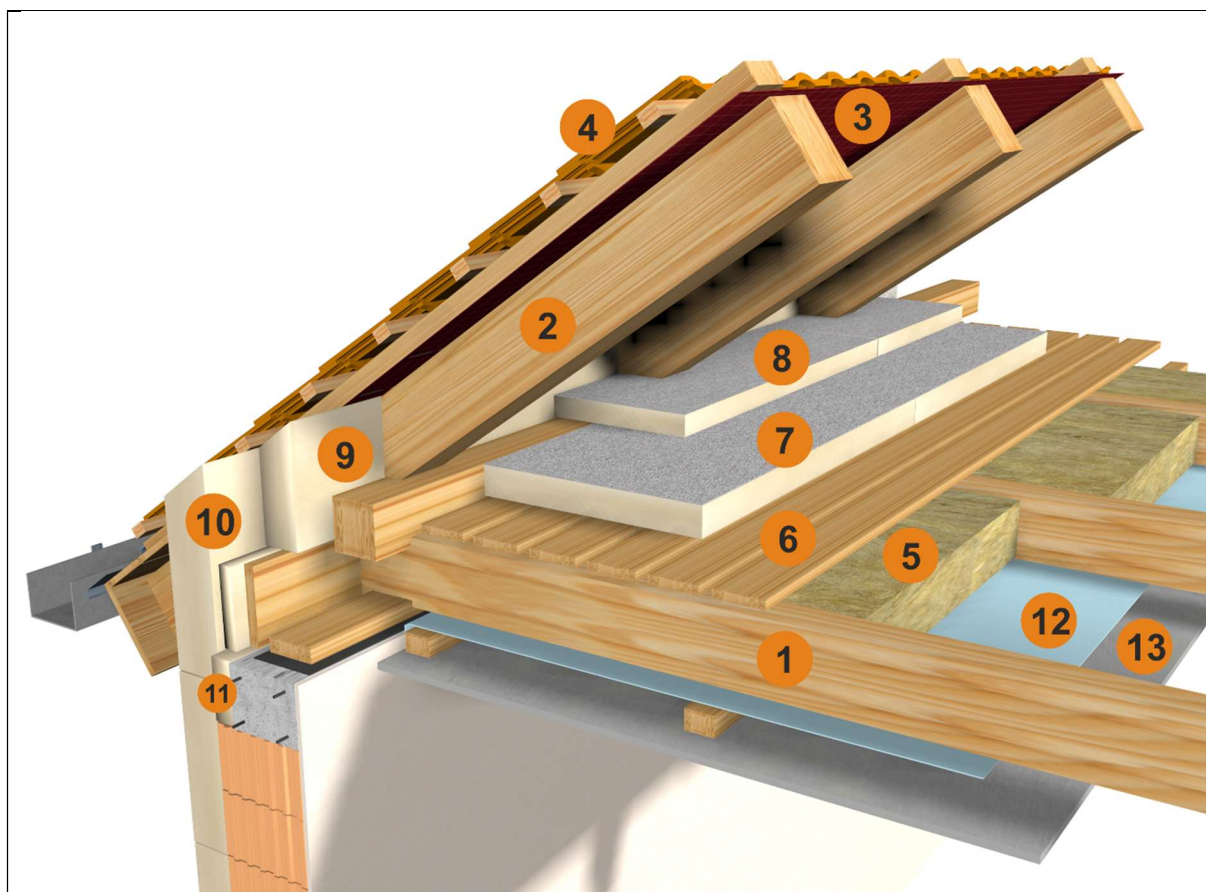

Padlástéri födém felújítása, utólagos hőszigetelése – fa teherhordó szerkezettel – ALU/Therm PIR

1. faszervezetű teherhordó padlástéri zárófödém
2. magastető teherhordó szaruzata
3. légzáró és páraáteresztő alátét réteg (szálerősített LDPE fólia)
4. kiselemes tetőfedés tartó és rögzítő elemekkel
5. meglévő (minőségét ellenőrizni kell), vagy tűzvédelmi okból beépített ásványgyapot hőszigetelő kitöltés fagerendák között
6. födém felső ritkított deszka borítása (esetleg technológiai légzáró fóliával takarva)
7. InnoPan ALU/Therm PIR hőszigetelés padlástérben szabadon fektetve (esetleg sávokban szilárd szerelt járófelülettel borítva)
8. InnoPan ALU/Therm PIR hőszigetelés padlástérben szabadon fektetve, talpszelemen és koszorú feletti hőhíd megszakításként beépítve
9. InnoPan MF/Therm PIR hőszigetelés - kitöltés talpszelemen mögött
10. InnoPan MF Therm-Front E homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer
11. InnoPan MF/Therm PIR bentmaradó hőszigetelő zsaluzatbetét
12. páratechnikai réteg (javasolt LDPE fólia, vagy hőtükrös fólia teljes lég és párazárással)
13. burkolattartó váz légréssel + gipszkarton, vagy egyéb szerelt burkolati rendszer