


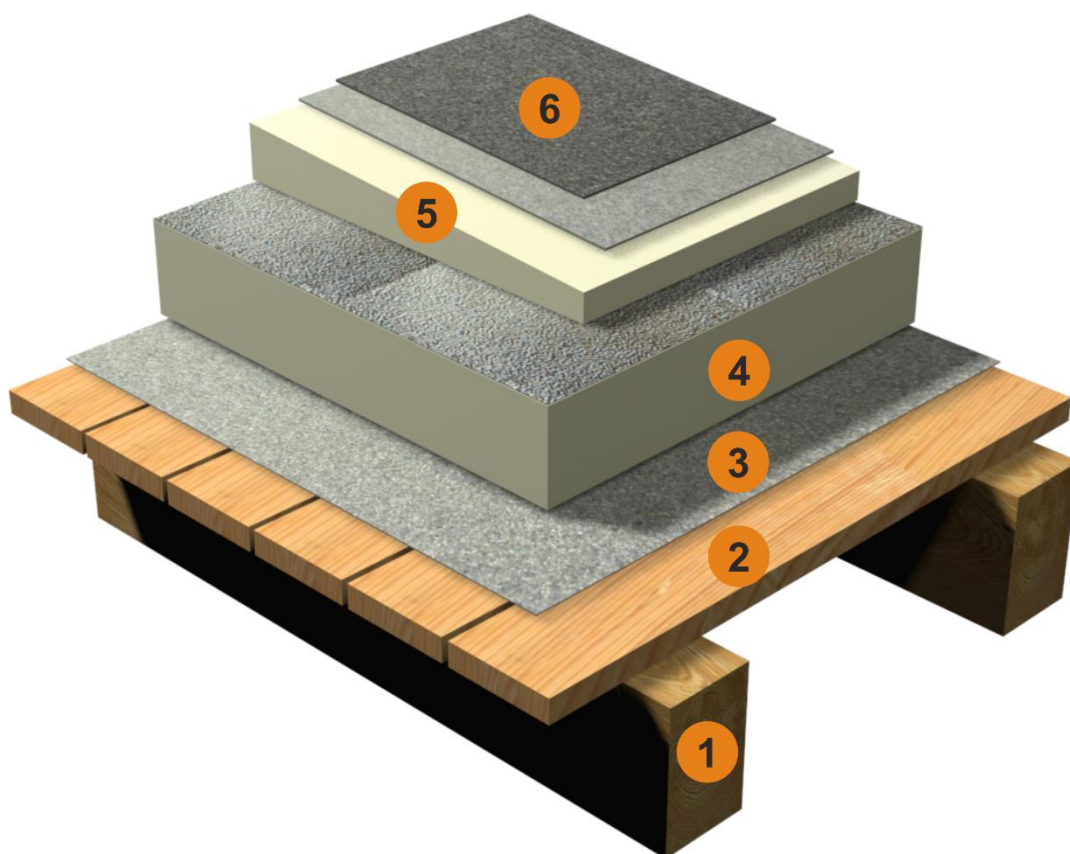

Egyenes rétegrendű nem járható lapostető, fa aljzatszerkezeten, hőszigetelő lejtésképzéssel – bitumenes lemezes vízszigeteléssel

1. Fa gerendás födém
2. teljes felületi deszka borítás
3. páratechnikai réteg (javasolt LDPE fólia, vagy alumínium fólia betétes öntapadó bitumenes lemez)
4. InnoPan ALU/Therm PIR hőszigetelés
5. InnoPan PIR lejtésképző hőszigetelés (pontra, vagy vonalra lejtéssel)
6. csapadékvíz elleni szigetelés (2 réteg bitumenes lemez) mechanikai rögzítéssel