


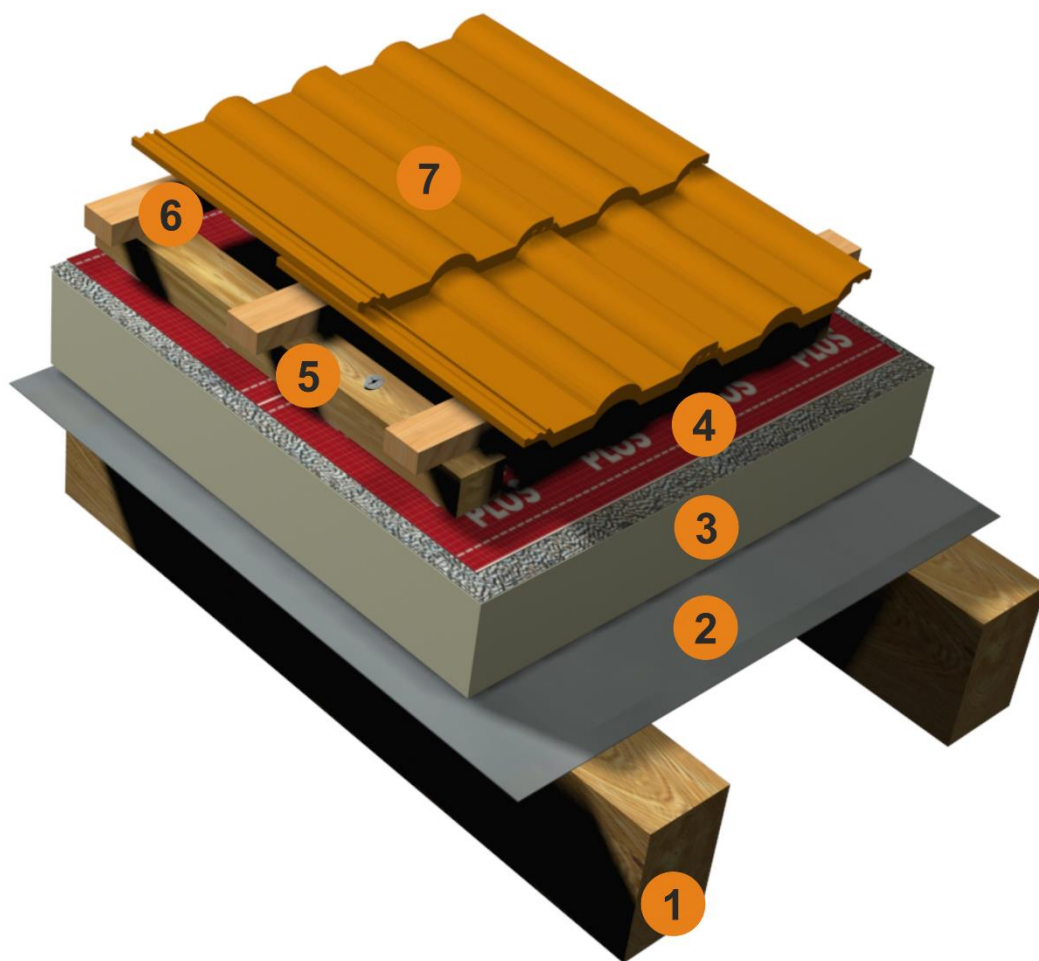

Magastető, külső oldali hőszigeteléssel, szarufákra fektetett PIR táblákkal

1. magastető fa szarufái (80-90 cm tengelytávolságokig, vagy ragasztott-szegezett fa tartókkal)
2. páratechnikai réteg (javasolt erősített LDPE, vagy alumínium fólia)
3. InnoPan ALU/Therm hőszigetelés alufólia kasírozással, 80 mm vastagság felett
4. légzáró, páraáteresztő alátétfólia (szükség szerint ellenlécre takarva)
5. ellenléc 75/50 mm (szegtömítő szalaggal kombinálva)
6. cserépléc (tetőléc) 50/30 mm
7. kiselemes tetőfedés