


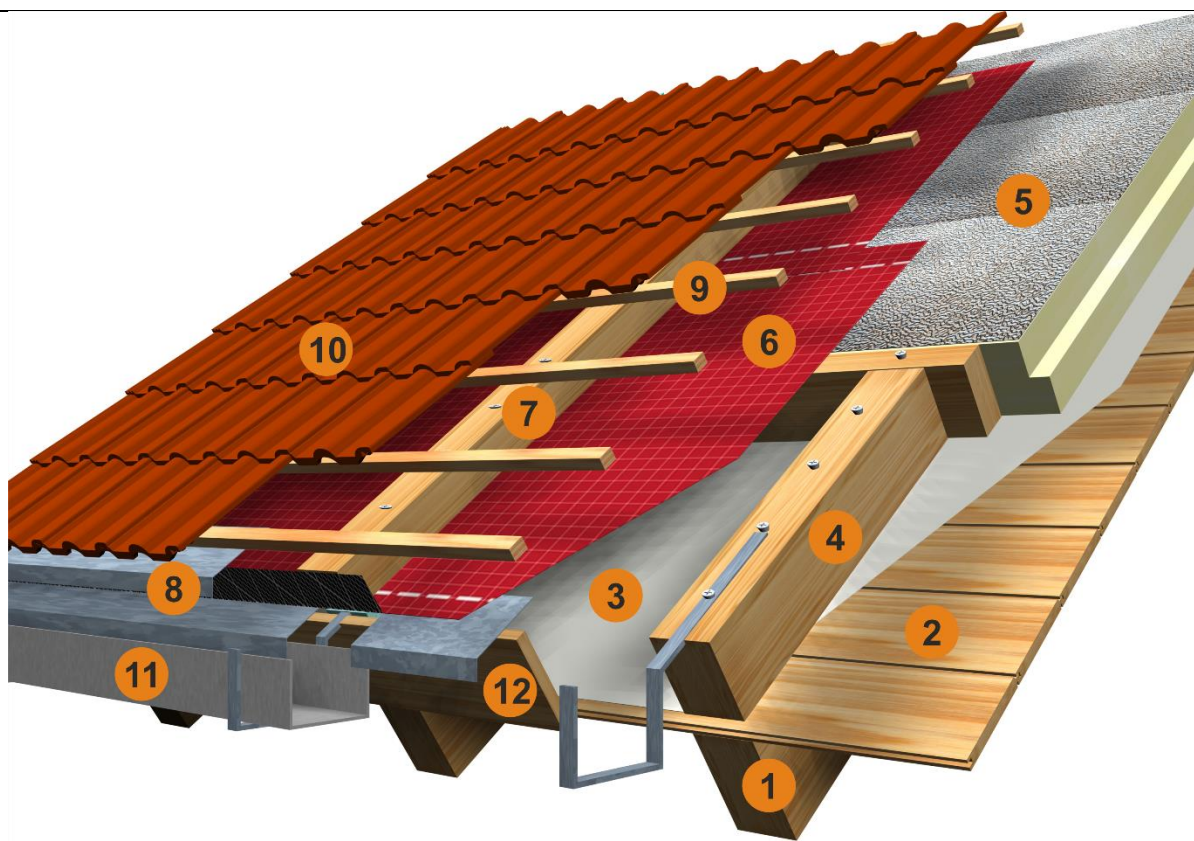

Magastető, külső oldali hőszigeteléssel, csüngő szaruvéggel (ERESZ RÉSZLET)

1. Magastető teherhordó szaruzata
2. teljes felületi deszka borítás (párkány alatt látszó lambériával)
3. lég és párazáró alátét réteg (LDPE fólia), vagy alátét szigetelő réteg (javasolt alumínium fólia betétes öntapadó bitumenes lemez)
4. impregnált csonka szarufa és felette eresszel párhuzamos támgerenda
5. InnoPan ALU/Therm hőszigetelés
6. alufólia kasírozással
7. páraáteresztő, légzáró alátétfólia
8. ellenléc (70/50 mm)
9. madár, vagy rovarháló, bádoggal cseppentő lemezek
10. cserépléc (50/30 mm)
11. kiselemes tetőfedés
12. függőeresz csatorna+ alátétfólia cseppentő lemeze
13. ereszdeszka