


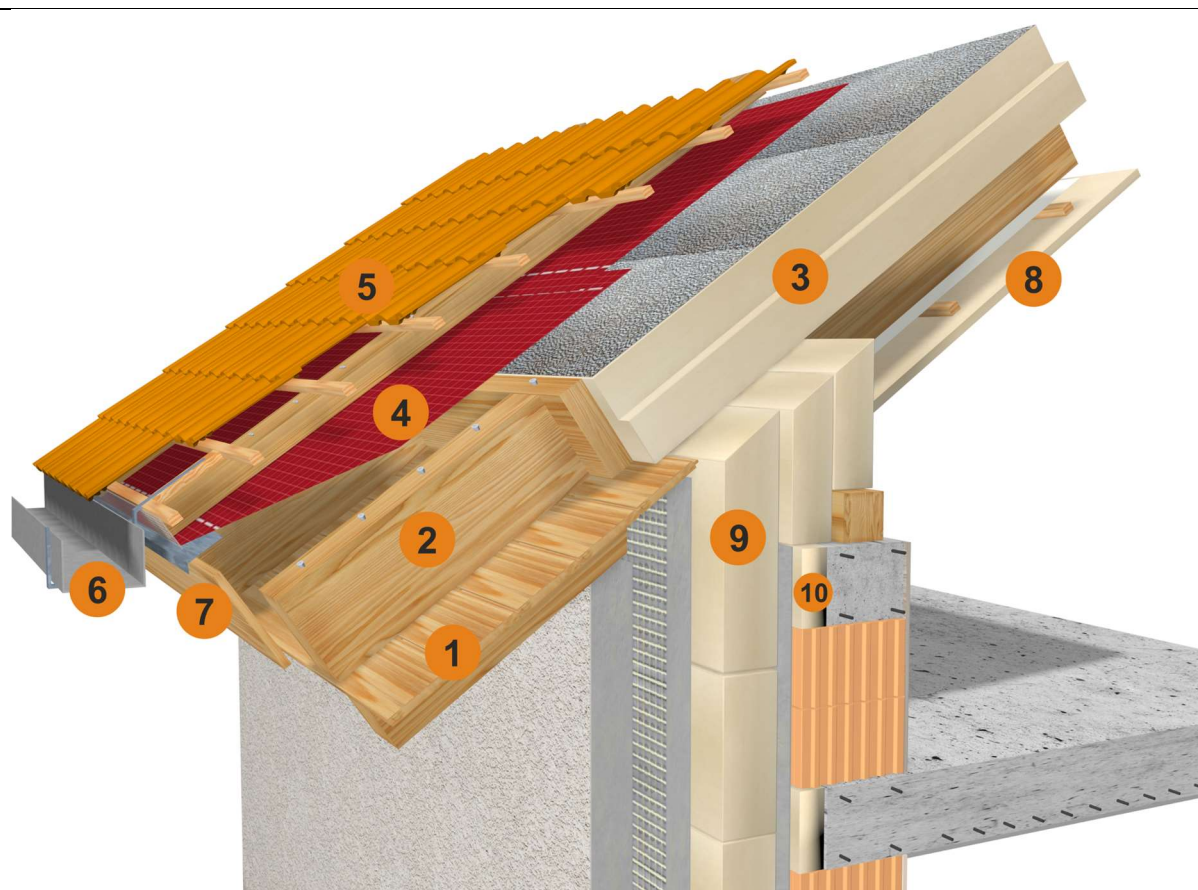

**Magastető, külső oldali és közbelső hőszigeteléssel, tetőtér beépítésnél, deszka aljzat nélkül
(ERESZ RÉSZLET)**

1. Magastető teherhordó szaruzata
2. impregnált csonka szarufa és felette eressel párhuzamos támgerenda
3. InnoPan ALU/Therm PIR hőszigetelés alufólia kasírozással
4. páraáteresztő, légzáró alátét fólia, vagy kasírozott öntapadós tetőfólia
5. kiselemes tetőfedés tartó és rögzítő elemekkel
6. függőeresz csatorna
7. ereszdeszka, perforált lemez beszellőző szalag + alátétfedésnél cseppentő lemez
8. InnoPan MF/Therm PIR hőszigetelés 2 cm vastagsággal lécvázra rögzítve, alatta lég és párazáró alátét réteg szarufákra kifeszítve (LDPE párazáró fólia, esetleg hőtükrös fólia)
9. InnoPan MF Therm-Front E homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer
10. InnoPan MF/Therm PIR hőszigetelés - kitöltés talpszelemen mögött InnoPan MF/Therm PIR bentmaradó hőszigetelő zsaluzatbetét